

SPÉCIFICATIONS / DESCRIPTIONS

Type Âme en bois aggloméré (usage intérieur)

Conformité aux standards de l'industrie Architectural woodwork Manufacturers Association of Canada (AWMAC)
Architectural woodwork standards-ed.2
NAAWS 4.0
WDMA Series I.S. 1-A-2021
ASTM D5456-09
ANSI A208.1 - 2016

Âme Âme en bois aggloméré (PC) ayant une densité de 449-513 kg/m³

Adhésif Type 1, à l'épreuve de l'eau: PVAc, acétate polyvinylique (sans UF)



Traverses et montants 3 '' (76mm) de bois composite (LSL)
Montants massifs 1''(25mm)

Face Placage en bois (1 /42'') appliqué à un panneau de fibre à haute densité de 1/8''
Option: Placage/ laque / stratifié


Notes Les montants et les traverses sont de dimensions brutes.

Finition Finitions disponibles: Vernis clair, teinture, peinture opaque ou sous-couche blanche. Le haut et le bas sont scellés.
Développement de couleurs sur mesures.
Option de finition ignifuge disponible.

Bénéfices Environnementaux Matériaux recyclés
Matériaux régionaux. Selon l'emplacement du site.
Bois certifié FSC
Matériaux à faibles émissions, NAF/ULEF
Recyclage de rebus
Innobois est consciencieux de réduire l'emprunte écologique

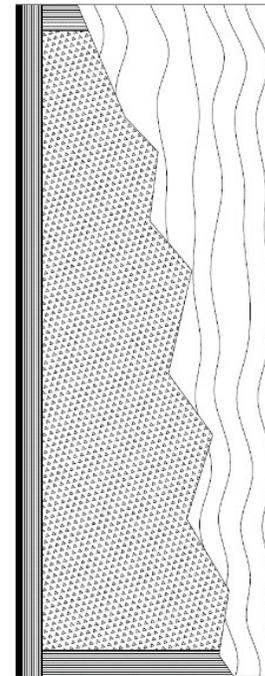

Traverse

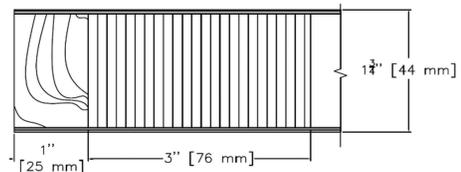

Montant

